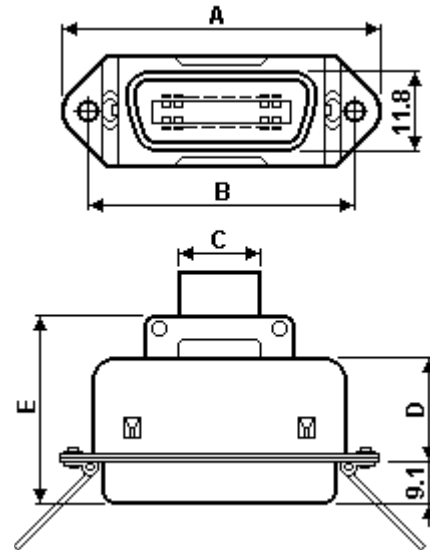
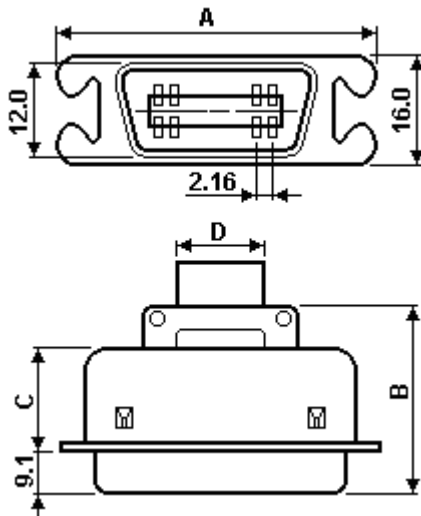


Серия CENC
Пайка на кабель
Основные характеристики:

Материал	корпуса	сталь, покрытая никелем
	контактов	фосфорная бронза, золото поверх никеля
Пределные	изолятора	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
	ток	5 А
Сопротивление	напряжение	1000 В в течении 1 мин.
	контактов	не более 10^{-2} Ом
Допустимые	изолятора	не менее 1000 МОм
	температуры	-55 - + 105°C


Вилка на кабель
Розетка на кабель


Наименование	A	B	C	D
CENC -14M	37.80	41.40	21.40	7.60x10.40
CENC -24M	48.60	41.00	21.00	11.80
CENC -36M	61.60	42.40	23.00	15.80x11.80
CENC -50M	76.70	45.00	25.40	19.00x11.80