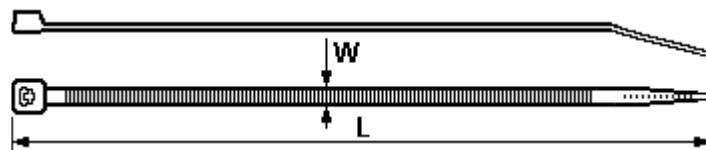
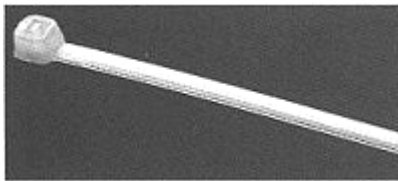


Стяжки для кабеля
Обозначение
ССХ - Х

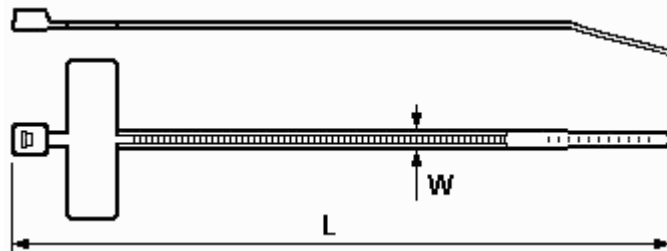
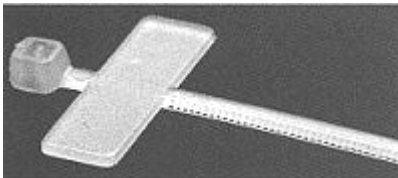
Тип							Длина в мм
CV	TV	HV	MCV	PCV	TCV	RCV	75 - 550

Стяжки для кабеля
Основные характеристики:

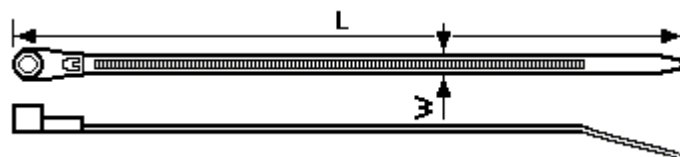
Материал	корпуса	нейлон 66
Допустимые	температуры	-40 - + 80°C

СССВ



Наименование	L, мм	W, мм	Диаметр обхвата, мм
СССВ-075	75	2.4	18
СССВ-100	100	2.5	25
СССВ-150	150	3.6	39
СССВ-200	200	4.6	55
СССВ-250	250	4.8	74
СССВ-340	340	7.6	99
СССВ-550	550	8.0	166

ССМСВ


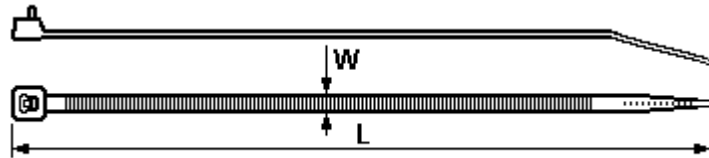
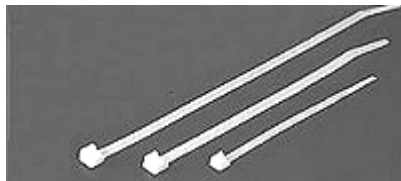
Наименование	L, мм	W, мм	Диаметр обхвата, мм	Рзмер маркера, мм
ССМСВ-100	100	2.5	25	25x8
ССМСВ-200	200	2.5	50	28x13

ССТСВ


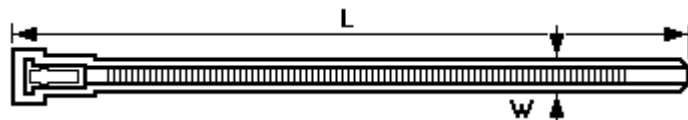
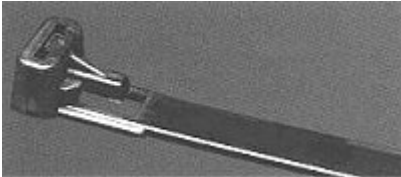
Наименование	L, мм	W, мм	Диаметр обхвата, мм
ССТСВ-155	155	3,7	40,0

CCPCV


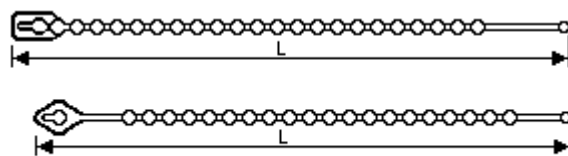
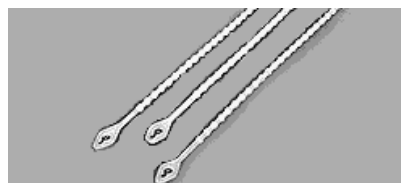
Наименование	L, мм	W, мм	Диаметр обхвата, мм
CCPCV-155	155	3.5	40

CCRCV


Наименование	L, мм	W, мм	Диаметр обхвата, мм
CCRCV-100	100	3.6	25
CCRCV-150	150	4.7	39
CCRCV-200	200	4.7	55

CCHV


Наименование	L, мм	W, мм	Диаметр обхвата, мм
CCHV-125	125	7.6	30
CCHV-200	200	7.6	35
CCHV-300	300	7.6	50

CCTV


Наименование, li9	L, мм	Диаметр обхвата, мм
CCTV-100	100	25
CCTV-150	150	39