


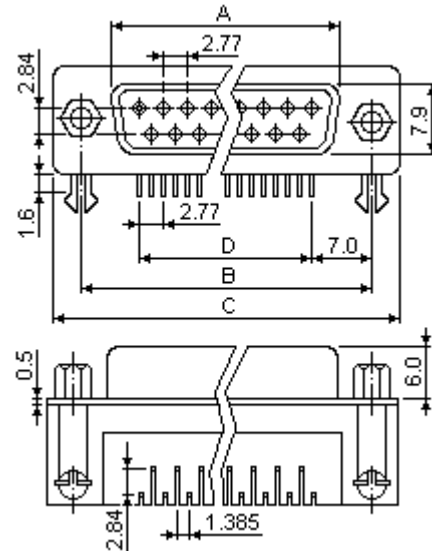
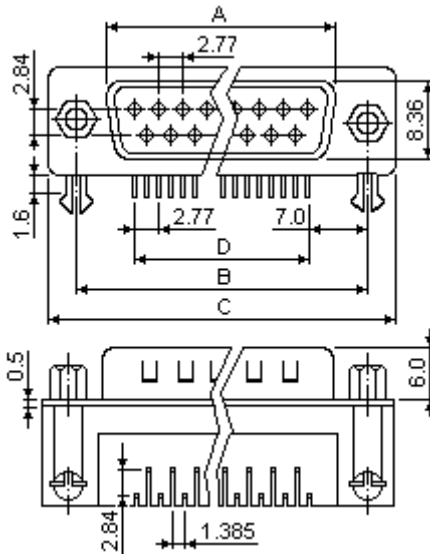


Серия DRB
Пайка на плату
Основные характеристики:

| | |
|--------------------------|--|
| Материал корпуса | сталь, покрытая цинком или оловом |
| Материал контактов | фосфорная бронза, золото поверх никеля |
| Материал изолятора | полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0 |
| Предельные ток | 5 А |
| Предельные напряжение | 1000 В в течении 1 мин. |
| Соппротивление контактов | не более 10^{-2} Ом |
| Соппротивление изолятора | не менее 1000 МОм |
| Допустимые температуры | -55 - + 105°C |


Вилка на плату угловая
Розетка на плату угловая

Тип А
Тип В
Тип С

| Наименование | А | В | С | Д |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| DRB-9M | 16.92 | | | |
| DRB-9F | 16.33 | 24.99 | 30.81 | 11.08 |
| DRB-15M | 25.25 | | | |
| DRB-15F | 24.66 | 33.32 | 39.14 | 19.39 |
| DRB-25M | 38.96 | | | |
| DRB-25F | 38.38 | 47.04 | 53.04 | 33.24 |
| DRB-37M | 55.42 | | | |
| DRB-37F | 54.84 | 63.5 | 69.32 | 49.86 |