


Серия FDC
Обжим на шлейф и пайка на плату, шаг 2.54 мм
Основные характеристики:

Материал	контактов	фосфорная бронза, золото поверх никеля
	изолятора	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
Предельные	ток	1 А
	напряжение	500 В в течении 1 мин.
Сопротивление	контактов	не более 2×10^{-2} Ом
	изолятора	не менее 1000 МОм
Допустимые	температуры	-40 - + 105°C

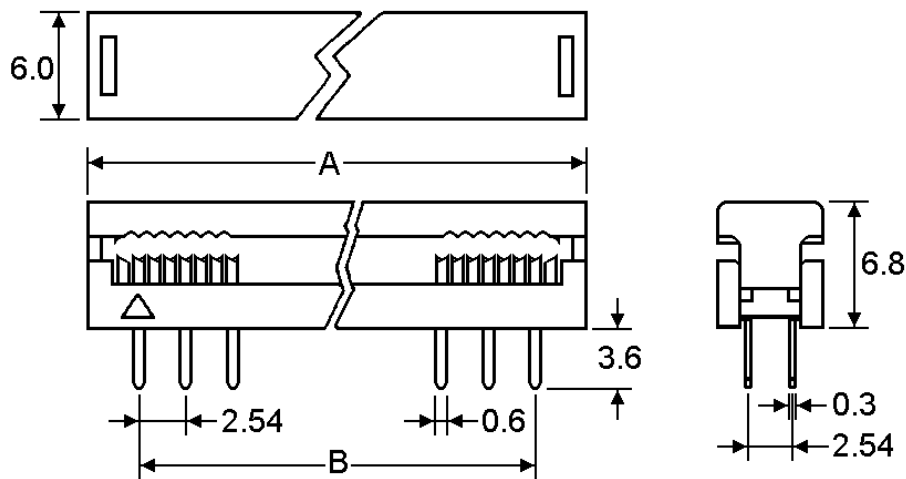

Наименование	A	B
FDC-10	17,8	10,16
FDC-14	22,8	15,24
FDC-16	25,4	17,78
FDC-20	30,5	22,86
FDC-26	38,1	30,48
FDC-30	43,2	35,56
FDC-34	48,2	40,64
FDC-40	55,9	48,26
FDC-50	68,6	60,96
FDC-60	81,3	73,66
FDC-64	86,4	78,74