
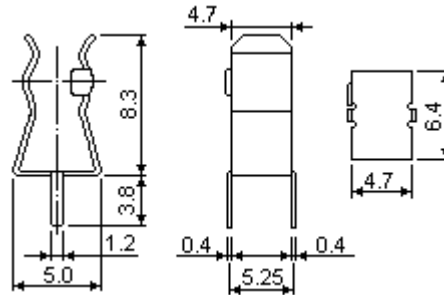


Серия FH
Держатели предохранителей
FH-101
Держатели предохранителей на плату
Основные характеристики:

Материал	корпуса	фосфорная бронза, покрытая никелем	
Предельные	ток	7 А	5 А
	напряжение	125 В	220 В
Сопротивление	изолятора	более 100 МОм	
	контактов	Не более 30 МОм	
Количество циклов	минимальное	5000	


FHP-201
Держатели предохранителей на плату
Основные характеристики:

Материал	корпуса	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0	
	контактов	фосфорная бронза, покрытая никелем	
Предельные	ток	7 А	5 А
	напряжение	125 В	220 В
Сопротивление	изолятора	более 100 МОм	
	контактов	Не более 30 МОм	
Количество циклов	минимальное	5000	

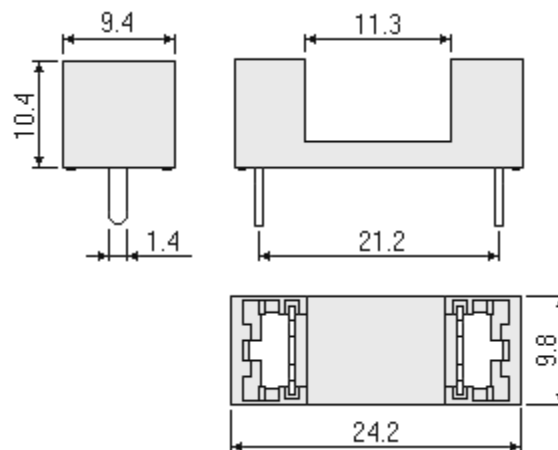

FHP-201S
Держатели предохранителей на плату
Основные характеристики:

Материал	корпуса	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0	
	контактов	фосфорная бронза, покрытая никелем	
Предельные	ток	7 А	6.3 А
	напряжение	125 В	250 В
Сопротивление	изолятора	более 100 МОм	
	контактов	Не более 30 мОм	
Количество циклов	минимальное	5000	

