


Серия IDC
Обжим на шлейф, шаг 2.54 мм
Основные характеристики:

Материал	контактов	фосфорная бронза, золото поверх никеля
	изолятора	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
Предельные	ток	1 А
	напряжение	500 В в течении 1 мин.
Сопротивление	контактов	не более 2×10^{-2} Ом
	изолятора	не менее 1000 МОм
Допустимые	температуры	-40 - + 105°C

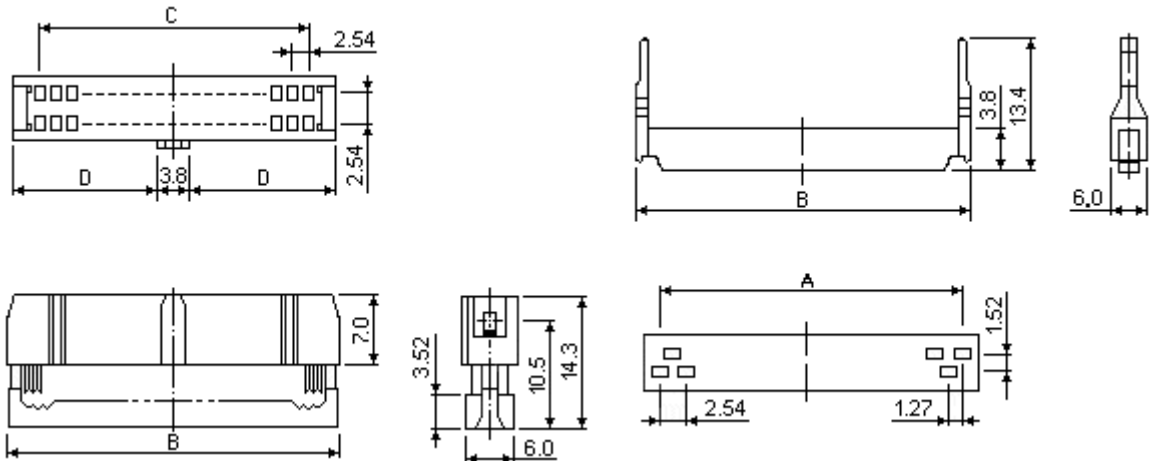

Наименование	A	B	C	D
IDC-10	11,43	17,3	10,16	6,7
IDC-14	16,51	22,4	15,24	9,3
IDC-16	19,05	24,9	17,78	10,6
IDC-20	24,13	30,0	22,86	13,1
IDC-24	29,21	35,1	27,94	15,6
IDC-26	31,75	37,6	30,48	16,9
IDC-30	36,83	42,7	35,56	19,4
IDC-34	41,9	47,75	40,64	22,0
IDC-40	49,5	55,37	48,26	25,8
IDC-50	62,6	68,07	60,96	32,1
IDC-60	74,9	80,77	73,66	38,5
IDC-64	80,0	85,85	78,74	41,0