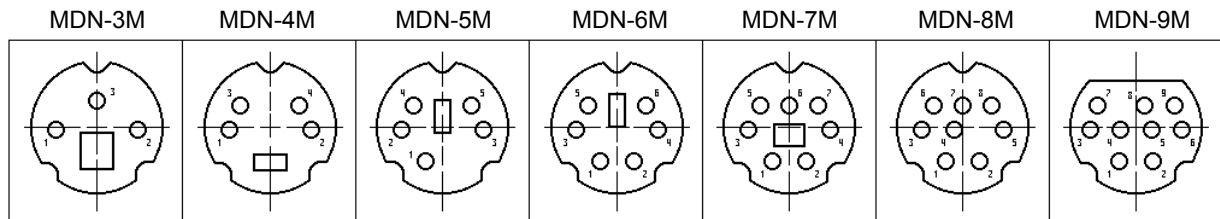
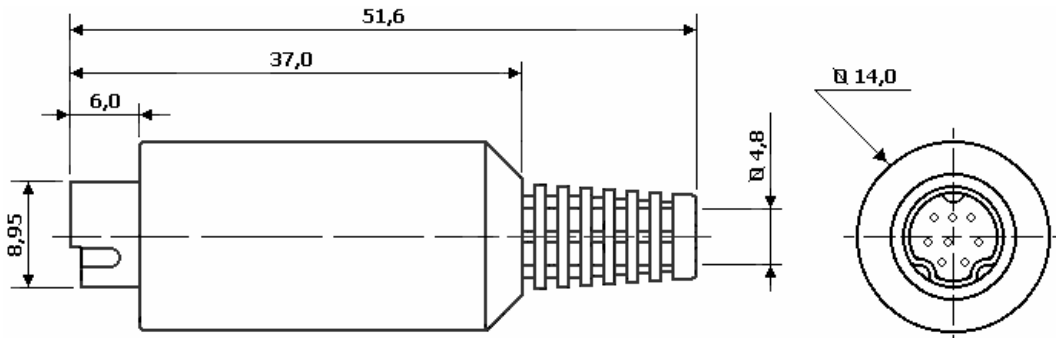
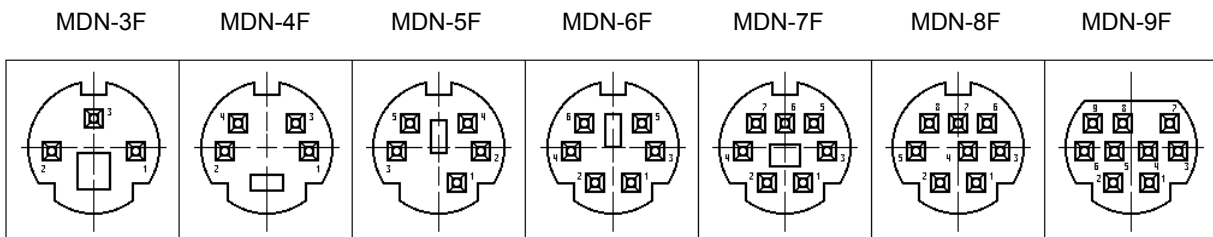
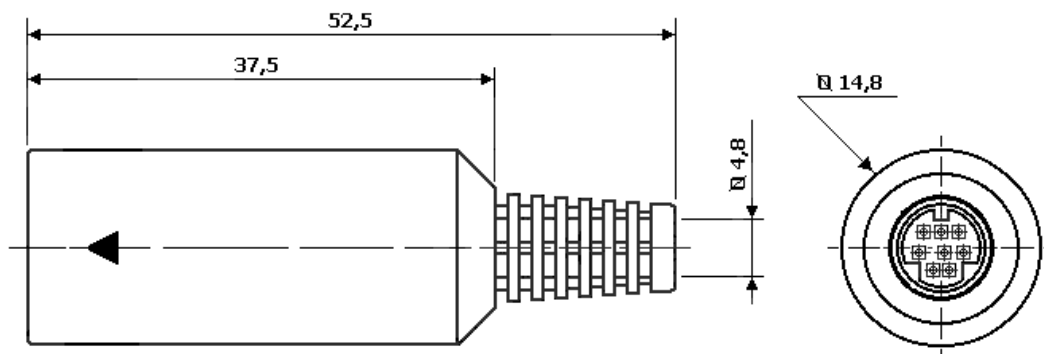


Серия MDN
Основные характеристики:

Материал	контактов	никель поверх фосфорной бронзы или латуни
	корпуса	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
Предельные	ток	1А при 100В, 2А при 12В
	напряжение	250В в течении 1 мин.
Сопротивление	изолятора	не менее 50 МОм
	контактов	Не более 5×10^{-2} Ом
Допустимые	температуры	-25 - + 85°C


MDN-xM
Вилка на кабель

MDN-xF
Розетка на кабель


X - количество выводов