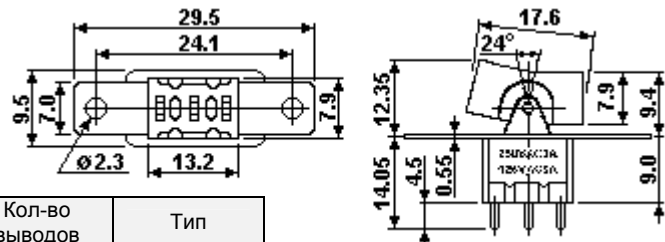

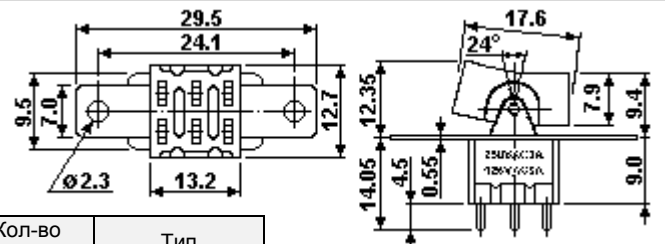



Серия MPAR
Основные характеристики:

Рабочие	напряжение	125 В	250 В
	ток	6 А	3 А
	температура	-55 -- +85°C	
Сопротивление	изолятора	100 МОм	
	контактов	1000 МОм мин.	
Переменное напряжение	максимальное	1500 В в течении 1 мин.	
Количество циклов	минимальное	20000	

MPAR-102-1, MPAR-103-1


Тип	Кол-во выводов	Тип
MPAR-102-1	3	ON-ON
MPAR-103-1	3	ON-OFF-ON

MPAR-202-1, MPAR-203-1


Тип	Кол-во выводов	Тип
MPAR-202-1	6	ON-ON
MPAR-203-1	6	ON-OFF-ON