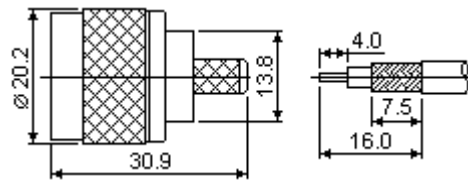
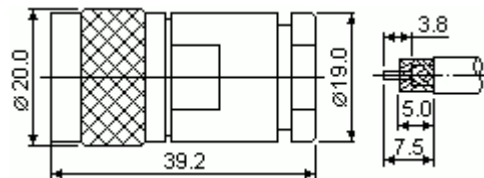
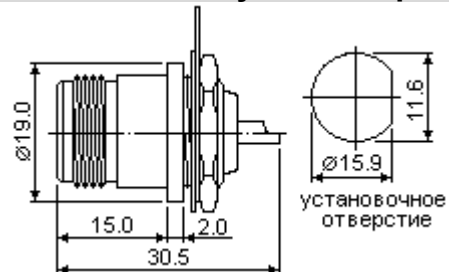


Серия N
Основные характеристики:

Материал	центрального контакта	берилиевая медь, покрытая никелем или золотом
	корпуса изолятора	медь, сталь покрытая никелем, золотом PTFE fluorocarbon
Частота		0 – 12.4 ГГц
Напряжение		до 1000 В.
Сопротивление	центрального контактов	3 мОм
	внешнего изолятора	2 мОм
Сопротивление		5000 МОм
Допустимые температуры		-65 - + 165°C


N-C58P
Вилка на кабель RG-58 обжимная

N-S58P
Вилка на кабель RG-58 под пайку

N-BJ
Розетка на блок под пайку неизолированная

N-BJ4
Розетка на блок под пайку неизолированная
