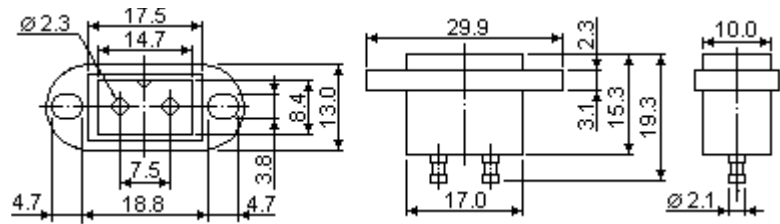


Серия PH-2

Основные характеристики:

Материал	корпуса	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0	
Предельные	ток	7 А	5 А
	напряжение	125 В	220 В
Сопротивление	изолятора	более 100 МОм	
	контактов	Не более 30 МОм	
Количество циклов	минимальное	5000	

PH-2BM
Вилка на блок

PH-2BMS
Вилка на блок с отключением батарей
