
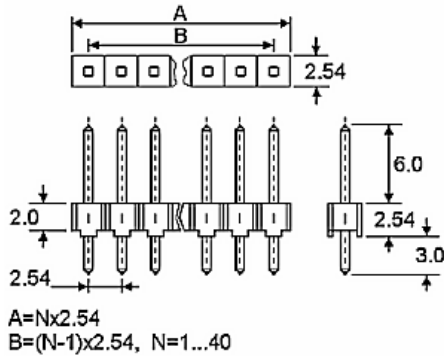
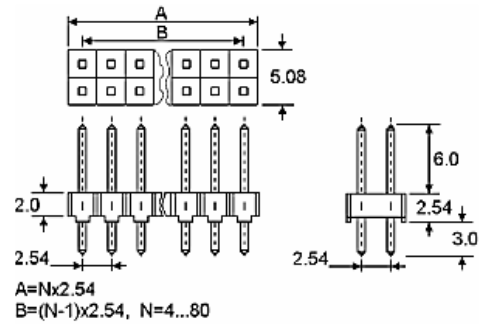
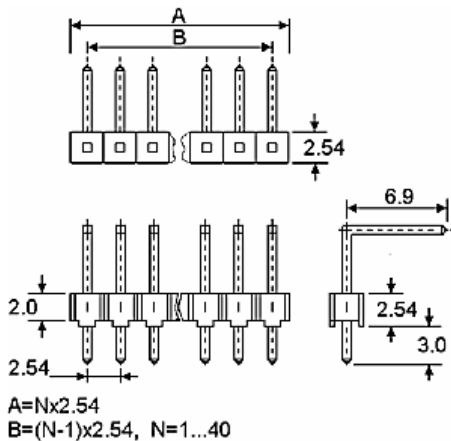
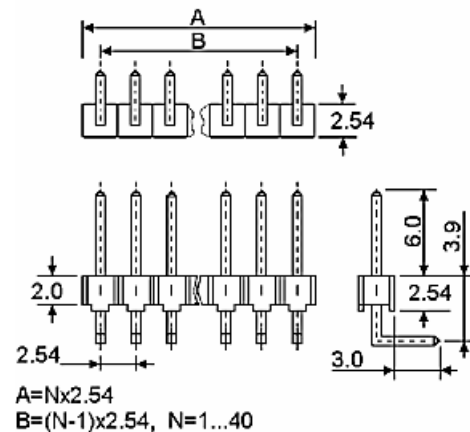


PLS, PLD, PLT
Вилка на плату, шаг 2.54 мм
Основные характеристики:

Материал контактов	латунь, золото поверх никеля
Материал изолятора	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
Предельные ток	3 А
Предельные напряжение	1000 В в течении 1 мин.
Сопротивление изолятора	Не менее 1000 МОм
Допустимые температуры	-40 - + 105°C

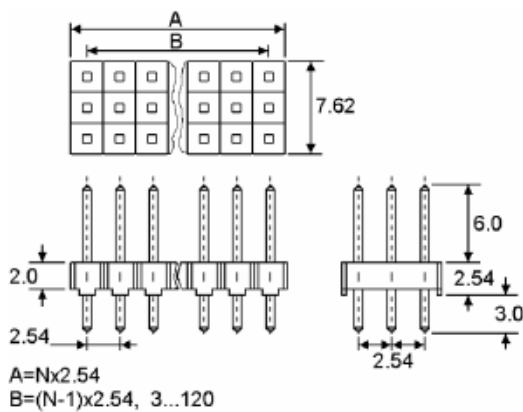

Возможен вариант с шагом 2,0 мм

PLS-40

PLD-80

PLS-40R1

PLS-40R2

PLT-120

PLD-80R
