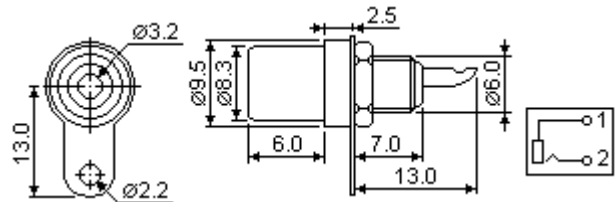
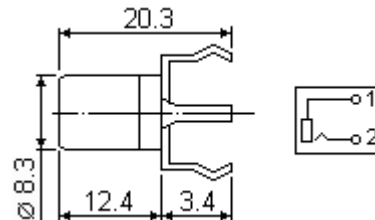


Серия RP
Обозначение RP
Основные характеристики:

Материал	центрального контакта корпуса	фосфорная бронза термопластик
Предельные	ток напряжение	5А 500 В 60 Гц в течение 1 мин.
Сопротивление	изолятора контактов	не менее 100 МОм при 500 В DC Не более 30 мОм
Количество	циклов	5000 (20-30 циклов в минуту)

RP-1, RP-1G
Розетка на блок

RP-2SB
Розетка на плату

RP-24B
Розетка на плату
