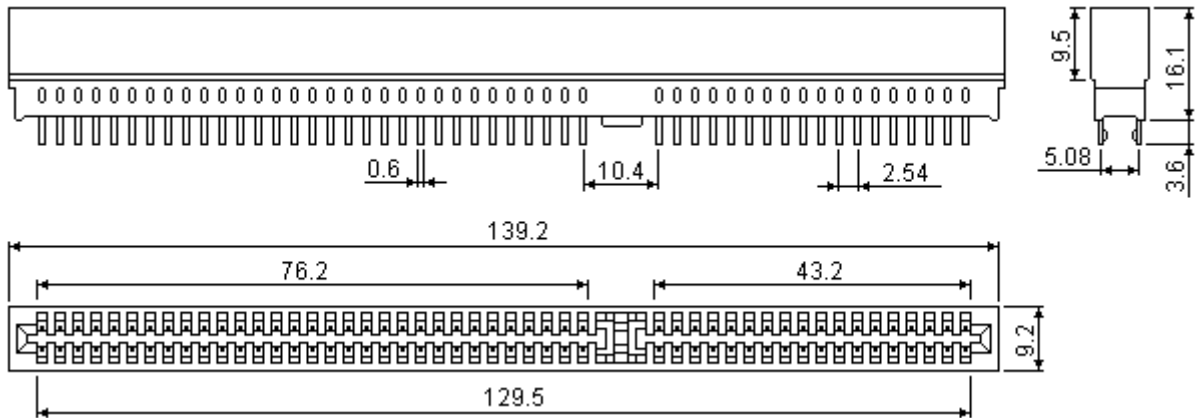
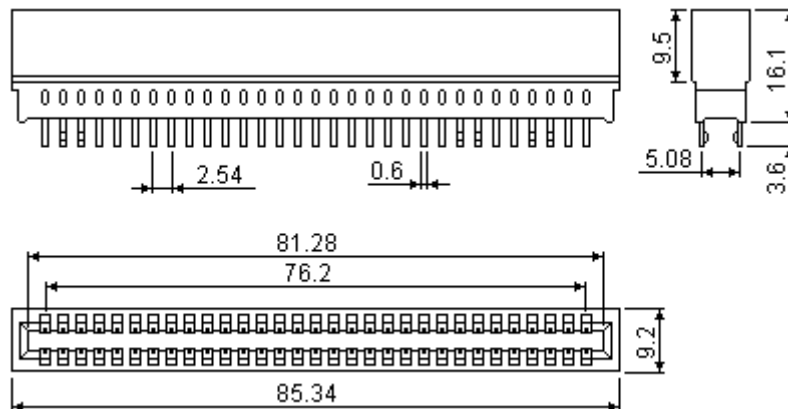


SL-98
Основные характеристики:

Материал	корпуса	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
	контактов	фосф бронза или латунь
Предельные	ток	3 А
	напряжение	500 В в течении 1 мин.
Сопротивление	изолятора	> 1000 МОм при постоянном напряжении
	контактов	не более :0,03 Ом
Допустимые	температуры	-55 - + 105°C


SL-62

SL-36
