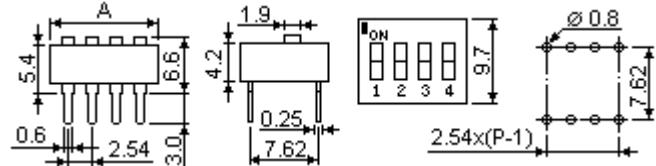
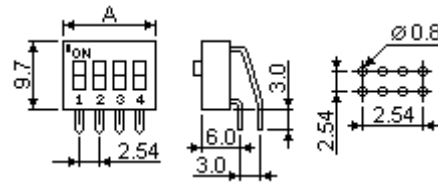


DIP-переключатели
Основные характеристики:


Материал контактов	бронза, золото, серебро
Материал корпуса	UL 94V-0
Рабочие напряжение / ток	24 В. / 25 мА
Сопротивление контактов	0,5 Ом макс.
Сопротивление изолятора	1000 МОм
Емкость между контактами	максимальная 5 пФ
Усилие нажатия	максимальное 800 г.
Количество циклов	минимальное 2000
Температура	рабочая -25 -- +70°C


SWD1-p


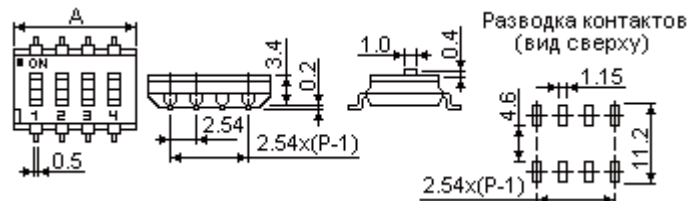
Количество переключателей (p)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
A (мм)	6.7	9.2	11.7	14.2	16.7	19.2	21.7	24.2	26.7	31.8	39.5

SWD1-pR


Количество переключателей (p)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
A (мм)	6.7	9.2	11.7	14.2	16.7	19.2	21.7	24.2	26.7	31.8	39.5

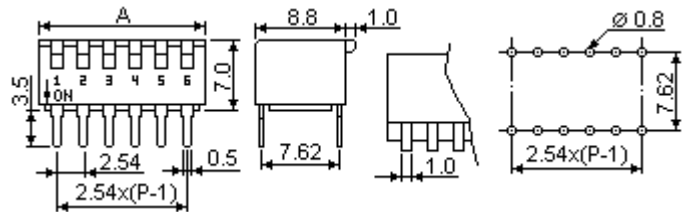SWD3-p


Количество переключателей (p)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
A (мм)	6.7	9.2	11.7	14.2	16.7	19.2	21.7	24.2	26.7	31.8

SWD4-p


Количество переключателей (p)	2	3	4	5	6	7	8	10	12
A (мм)	6.88	9.42	11.96	14.50	16.04	19.58	22.2	27.20	32.28