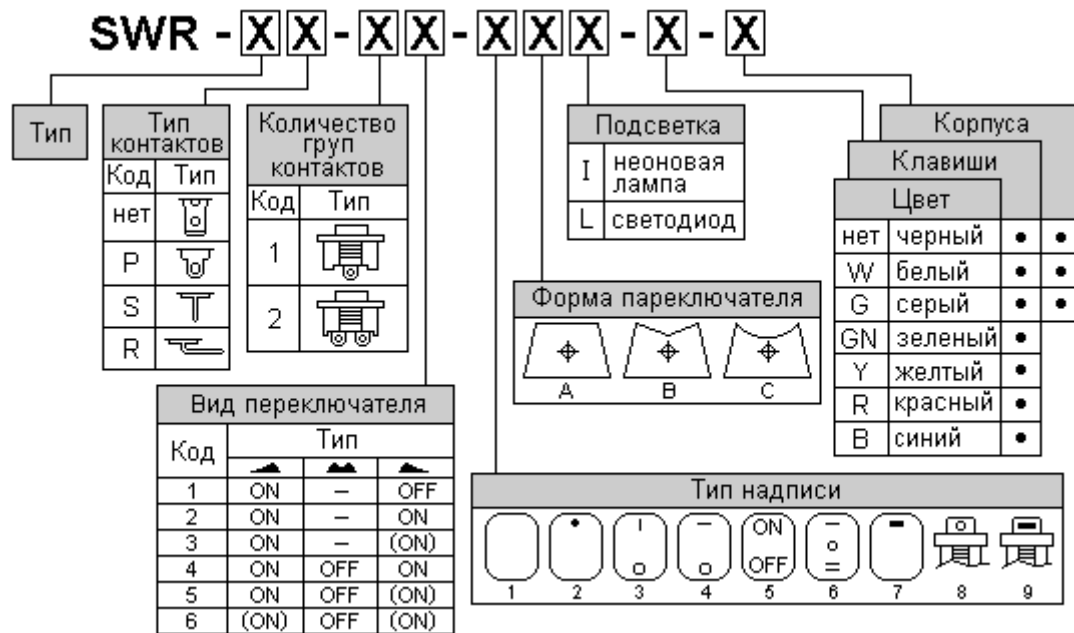
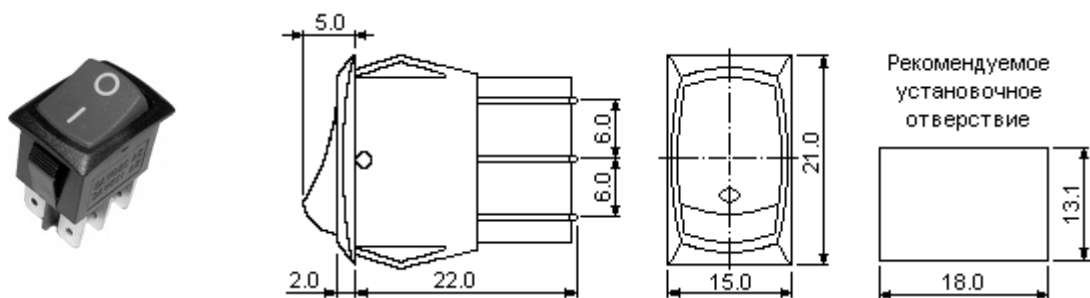


**Серия SWR**
**Обозначение**

**Серия SWR-46**
**Основные характеристики:**

Рабочие	напряжение	250 В
	ток	3 А
	температура	-30 -- +80°C
Сопротивление	изолятора	1000 МОм при 500 В DC
	контактов	35 МОм макс.
Переменное напряжение	максимальное	1500 В в течении 1 мин.
Количество циклов	минимальное	10000


**SWR-46**


Обозначение	Групп/ контактов	Тип	Подсветка	Цвет клавиши
SWR-46-22-1CI-R	2/6	ON-ON	нет	Красный