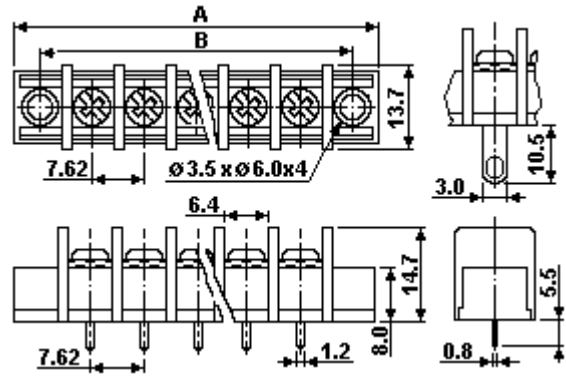


ТВ54-хР, ТВ54-хВ
Клемник на плату или на блок


Диаметр провода	14AWG до 22AWG
Кол-во контактов в блоке	2 или 30
Макс. Напряжение	300 В
Макс. Ток	10 А
Материал корпуса	Термопластик (UL94V-0)
Материал выводов	Олово поверх латуни
Сопротивление изолятора	>1000 Ом при напряжении 500 В


ТВ53-хР - установки на плату

ТВ53-хВ - установки на блок

Размер	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	30.5	38.1	45.7	53.3	61.0	68.6	76.2	83.8	91.4	99.1	106.7
B	22.86	30.48	38.1	45.72	53.34	60.96	68.58	76.2	83.82	91.44	99.06

Размер	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	114.3	121.9	129.5	137.2	144.8	152.4	160.0	167.6	175.3	182.9	190.5
B	106.68	114.3	121.92	129.54	137.16	144.78	152.4	160.02	167.54	175.26	182.88

Размер	24	25	26	27	28	29	30
A	198.1	205.7	213.4	221.0	228.6	236.2	243.8
B	190.5	198.12	205.74	213.36	220.98	228.6	236.22