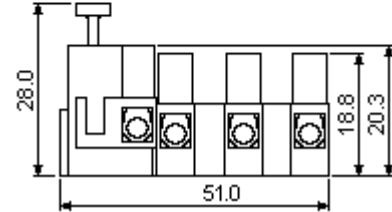

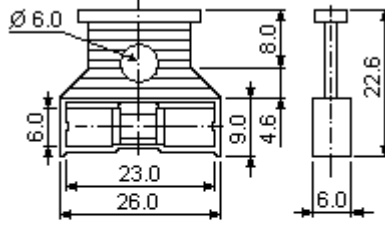


TG-507-Bx
Терминал блок с предохранителем


Диаметр провода	4.0 мм
Кол-во контактов в блоке (x)	1 - 5
Предельное напряжение	2000 В в течение 1 мин.
Предельный ток	10 А при 250 В
Материал корпуса	полистерол усиленный стекловолокном UL-94V-0
Материал выводов	фосф.бронза, покрытая никелем
Сопротивление изолятора	не менее 100 МОм при 500 В
Размер предохранителя	5.0 x 20.0 мм
Температура использования	-55°C до +105°C