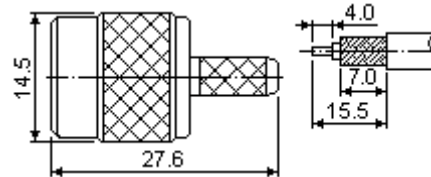
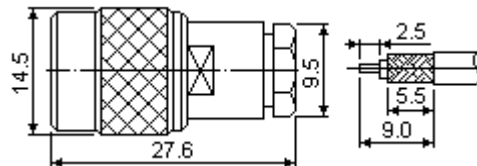
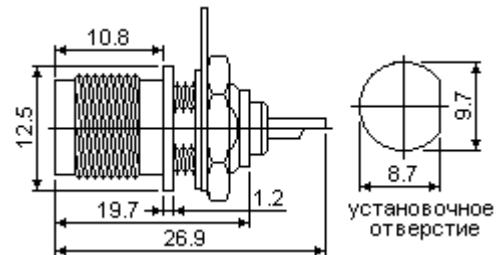
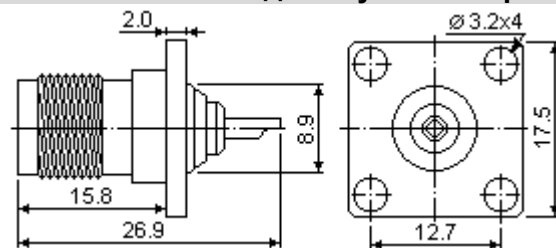


**Серия TNC**
**Основные характеристики:**

Материал	центрального контакта	берилиевая медь, покрытая никелем или золотом
	корпуса изолятора	медь, сталь покрытая никелем, золотом PTFE fluorocarbon
Частота		0 – 12.4 ГГц
Напряжение		до 1000 В.
Сопротивление	центрального контактов	3 МОм
	внешнего	2 МОм
Сопротивление изолятора		5000 МОм
Допустимые температуры		-65 - + 165°C


**TNC-C58P**
**Вилка на кабель обжимная**

**TNC-S58P**
**Вилка на кабель под пайку**

**TNC-BJ**
**Розетка на блок под пайку неизолрированная**

**TNC-BJ4**
**Розетка на блок под пайку неизолрированная**

**TNC-I**
**TNC-T**
