



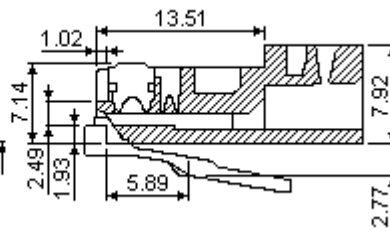




**Серия TP8**
**Обжим на кабель**
**Основные характеристики:**

Материал	корпуса	поликарбонат UL94V-2
	контактов	фосфорная. бронза, золото от 3μ до 50μ
Предельные	ток	2 А
	напряжение	1000 В в течении 1 мин.
Сопротивление	изолятора	не менее 5000 МОм при DC 500 В
	контактов	не более 30 мОм при DC 100 мА
Емкость	между контактами	1,5 пФ
Количество	циклов	250
Усилие	на разрыв	7,7 кг
Допустимые	температуры	-55 - + 105°C


**TP8-4P4C, TP8-6P2C, TP8-6P4C, TP8-6P6C**

**TP8-8P8C, TP8-10P10C**


Кол-во мест	Кол-во контактов	A	B	C	D	E
4	4	7.62	5.18	3.06	2.54	4.98
6	2	9.65	7.21	1.02	3.25	6.05
6	4	9.65	7.21	3.06	3.25	6.10
6	6	9.65	7.21	5.10	3.25	6.10
8	8	11.68	8.18	7.14	3.25	6.10
10	10	11.68	8.18	9.18	3.25	6.10

**TPC-1**


Колпачки защитные, цветные для разьма TP-8P8C (RJ-45)