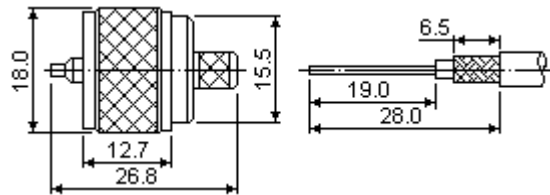
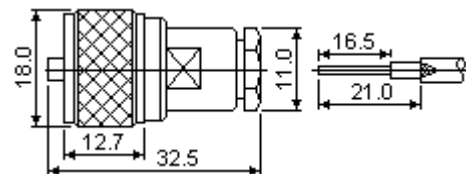
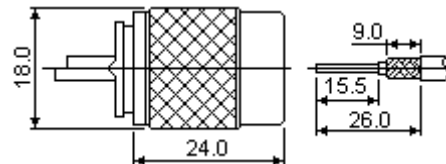
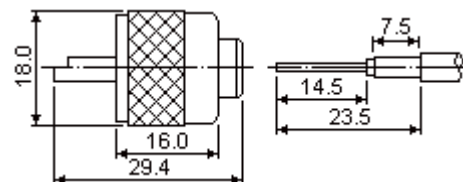
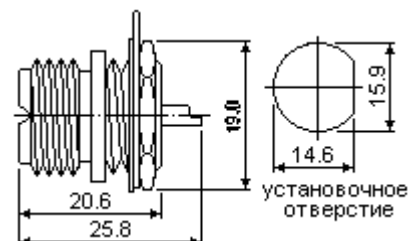



Серия UHF
Основные характеристики:

Материал	центрального контакта	берилиевая медь, покрытая никелем или золотом
	корпуса	медь, сталь покрытая никелем, золотом
	изолятора	PTFE fluorocarbon
Частота		0 – 12.4 ГГц
Напряжение		до 1000 В.
Сопротивление контактов	центрального	3 МОм
	внешнего	2 МОм
Сопротивление изолятора		5000 МОм
Допустимые температуры		-65 - + 165°C


UHF-C58P
Вилка на кабель RG-58 обжимная

UHF-S58P
Вилка на кабель под пайку

UHF-U8P
Вилка на кабель RG-8 RG-213 под накровку

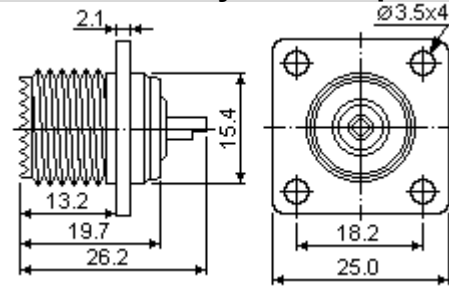UHF-U58P
Вилка на кабель RG-58 под накровку

UHF-BJ
Розетка на блок под пайку неизолированная


UHF-BJ4

Розетка на блок под пайку неизолированная



UHF-I

UHF-T

