


Серия USB - SCUAA, SCUAB, SCUBB
Кабель
Основные характеристики:

Материал	контактов	сплав меди, олово поверх никеля, контактируемая поверхность золото
	экрана тип A	олово поверх стали
	экрана тип B	олово поверх меди
Импеданс	экрана тип A	полистирол усиленный стекловолокном
	экрана тип B	полистирол усиленный стекловолокном
Емкость	изолятора	UL-94V-0
Затухание	dB/305м	90±15% Ω на 1 MHz
		65 pF/m на 1 MHz
		4,8 на 64 kHz
		6,7 на 256 kHz
		8,2 на 512 kHz
		9,4 на 772 kHz
		12 на 1 MHz
Задержка распространения		24 на 4 MHz
		35 на 8 MHz
		38 на 10 MHz
		48 на 16 MHz
		6 ns/m Max
Предельный	ток	1 A
	напряжение	1000 В в течении 1 мин.
Соппротивление	изолятора	не менее 1000 МОм
Допустимые	температуры	-40 - + 75° C



SCUAA-1 вилка A на вилку A, 1 м
 SCUAA-2 вилка A на вилку A, 2 м
 SCUAA-3 вилка A на вилку A, 3 м
 SCUAA-5 вилка A на вилку A, 5 м

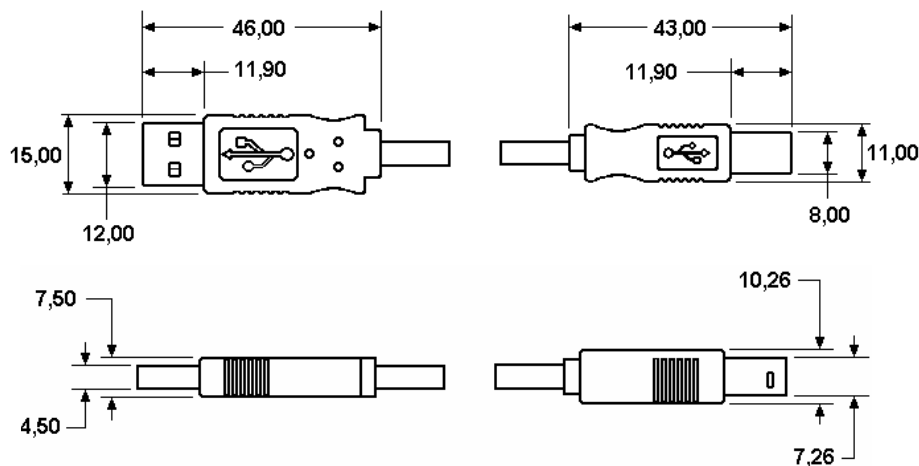

SCUAB-1 вилка A на вилку B, 1 м
 SCUAB-2 вилка A на вилку B, 2 м
 SCUAB-3 вилка A на вилку B, 3 м
 SCUAB-5 вилка A на вилку B, 5 м



SCUBB-1 вилка B на вилку B, 1 м
 SCUBB-2 вилка B на вилку B, 2 м
 SCUBB-3 вилка B на вилку B, 3 м
 SCUBB-5 вилка B на вилку B, 5 м