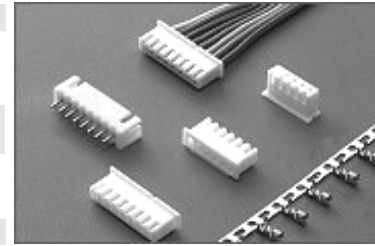
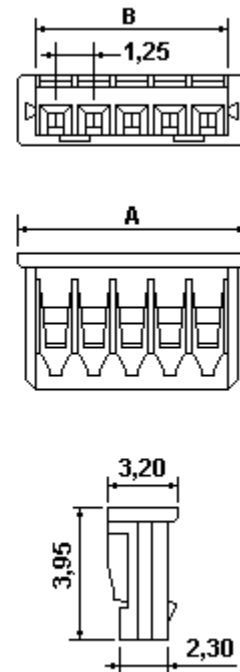
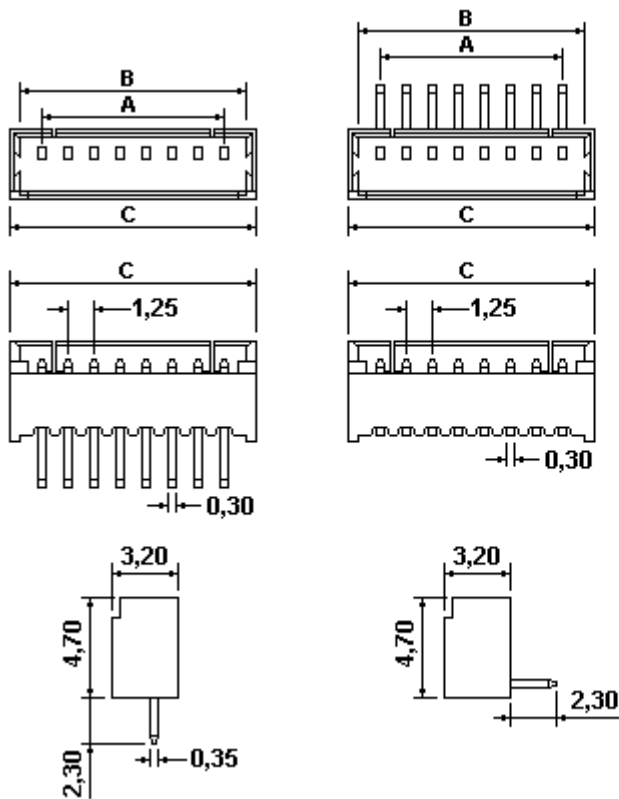


**Разъемы питания, WH125, HU125**
**шаг 1.25 мм**
**Основные характеристики:**

Материал	контактов	бронза, олово поверх никеля
	изолятора	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
Предельные	ток	1А
	напряжение	500 В в течение 1 мин.
Сопротивление	изолятора	не менее 500 МОм
	контактов	не более $2 \times 10^{-2}$ Ом
Допустимые	температуры	-25 - + 125°C


**Вилка**
**Розетка**
**Прямые контакты**
**Контакты 90° (R)**


Тип	A	B	C
WH125-2	1,25	3,05	4,25
WH125-3	2,50	4,30	5,50
WH125-4	3,75	5,55	6,75
WH125-5	5,00	6,80	8,00
WH125-6	6,25	8,05	9,25
WH125-7	7,50	9,30	10,50
WH125-8	8,75	10,55	11,75
WH125-9	10,00	11,80	13,00
WH125-10	11,25	13,05	14,25
WH125-11	12,50	14,30	15,50
WH125-12	13,75	15,55	16,75
WH125-13	15,00	16,80	18,00
WH125-14	16,25	18,05	19,25
WH125-15	17,50	19,30	20,50

Тип	A	B
HU125-2	4,25	2,95
HU125-3	5,50	4,20
HU125-4	6,75	5,45
HU125-5	8,00	6,70
HU125-6	9,25	7,95
HU125-7	10,50	9,20
HU125-8	11,75	10,45
HU125-9	13,00	11,70
HU125-10	14,25	12,95
HU125-11	15,50	14,20
HU125-12	16,75	15,45
HU125-13	18,00	16,70
HU125-14	19,25	17,95
HU125-15	20,50	19,20