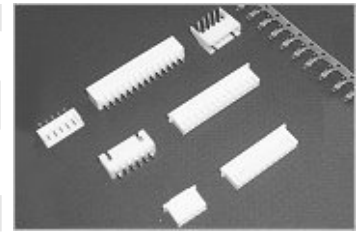
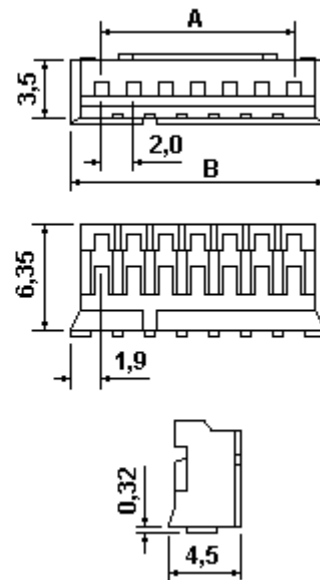
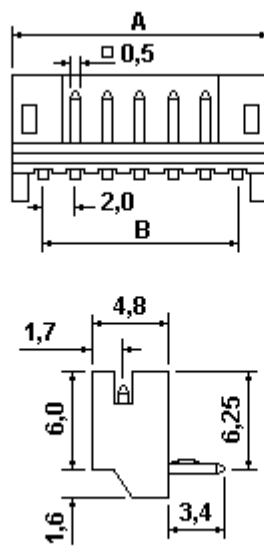
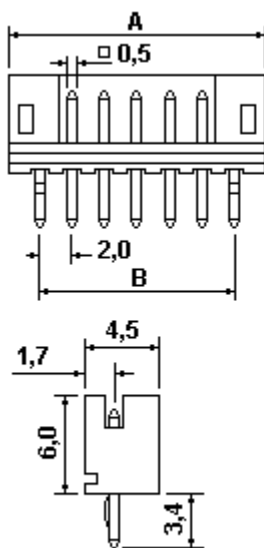


Разъемы питания WH2, HU2
шаг 2.00 мм
Основные характеристики:

Материал	контактов	бронза, олово поверх никеля
	изолятора	Nylon 66
Предельные	ток	2А
	напряжение	800 В в течение 1 мин.
Сопротивление	изолятора	не менее 1000 МОм
	контактов	не более 1×10^{-2} Ом
Допустимые	температуры	-25 - + 125°C


Вилка
Розетка
Прямые контакты
Контакты 90° (R)


Тип	A	B
WH2-2	5,90	2,00
WH2-3	7,90	4,00
WH2-4	9,90	6,00
WH2-5	11,90	8,00
WH2-6	13,90	10,00
WH2-7	15,90	12,00
WH2-8	17,90	14,00
WH2-9	19,90	16,00
WH2-10	21,90	18,00
WH2-11	23,90	20,00
WH2-12	25,90	22,00
WH2-13	27,90	24,00
WH2-14	29,90	26,00
WH2-15	31,90	28,00

Тип	A	B
HU2-2	2,00	5,80
HU2-3	4,00	7,80
HU2-4	6,00	9,80
HU2-5	8,00	11,80
HU2-6	10,00	13,80
HU2-7	12,00	15,80
HU2-8	14,00	17,80
HU2-9	16,00	19,80
HU2-10	18,00	21,80
HU2-11	20,00	23,80
HU2-12	22,00	25,80
HU2-13	24,00	27,80
HU2-14	26,00	29,80
HU2-15	28,00	31,80