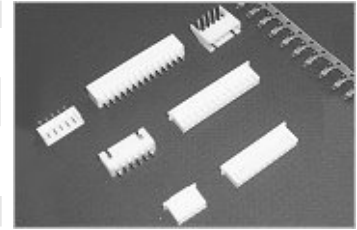
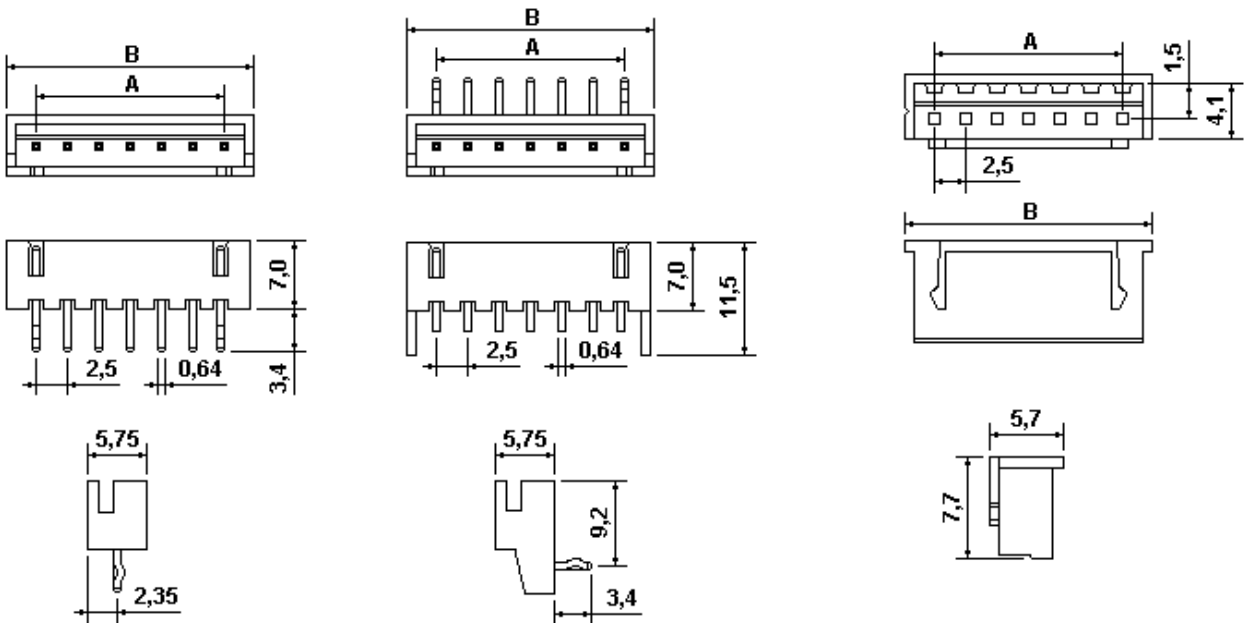


**Разъемы питания WH25/3, HU25/3, тип 3**
**шаг 2.50 мм**
**Основные характеристики:**

|               |                        |   |
|---------------|------------------------|---|
| Материал      | контактов<br>изолятора | бронза, олово поверх никеля<br>Nylon 66             |
| Предельные    | ток<br>напряжение      | 2А<br>800 В в течение 1 мин.                        |
| Сопротивление | изолятора<br>контактов | не менее 1000 МОм<br>не более $1 \times 10^{-2}$ Ом |
| Допустимые    | температуры            | -25 - + 125°C                                       |


**Вилка**
**Розетка**
**Прямые контакты**
**Контакты 90° (R)**


| Тип       | A     | B     |
|-----------|-------|-------|
| WH25/3-2  | 2,50  | 7,50  |
| WH25/3-3  | 5,00  | 10,00 |
| WH25/3-4  | 7,50  | 12,50 |
| WH25/3-5  | 10,00 | 15,00 |
| WH25/3-6  | 12,50 | 17,50 |
| WH25/3-7  | 15,00 | 20,00 |
| WH25/3-8  | 17,50 | 22,50 |
| WH25/3-9  | 20,00 | 25,00 |
| WH25/3-10 | 22,50 | 27,50 |
| WH25/3-11 | 25,00 | 30,00 |
| WH25/3-12 | 27,50 | 32,50 |
| WH25/3-13 | 30,00 | 35,00 |
| WH25/3-14 | 32,50 | 37,50 |
| WH25/3-15 | 35,00 | 40,00 |

| Тип       | A     | B     |
|-----------|-------|-------|
| HU25/3-2  | 2,50  | 7,30  |
| HU25/3-3  | 5,00  | 9,80  |
| HU25/3-4  | 7,50  | 12,30 |
| HU25/3-5  | 10,00 | 14,80 |
| HU25/3-6  | 12,50 | 17,30 |
| HU25/3-7  | 15,00 | 19,80 |
| HU25/3-8  | 17,50 | 22,30 |
| HU25/3-9  | 20,00 | 24,80 |
| HU25/3-10 | 22,50 | 27,30 |
| HU25/3-11 | 25,00 | 29,80 |
| HU25/3-12 | 27,50 | 32,30 |
| HU25/3-13 | 30,00 | 34,80 |
| HU25/3-14 | 32,50 | 37,30 |
| HU25/3-15 | 35,00 | 39,80 |