
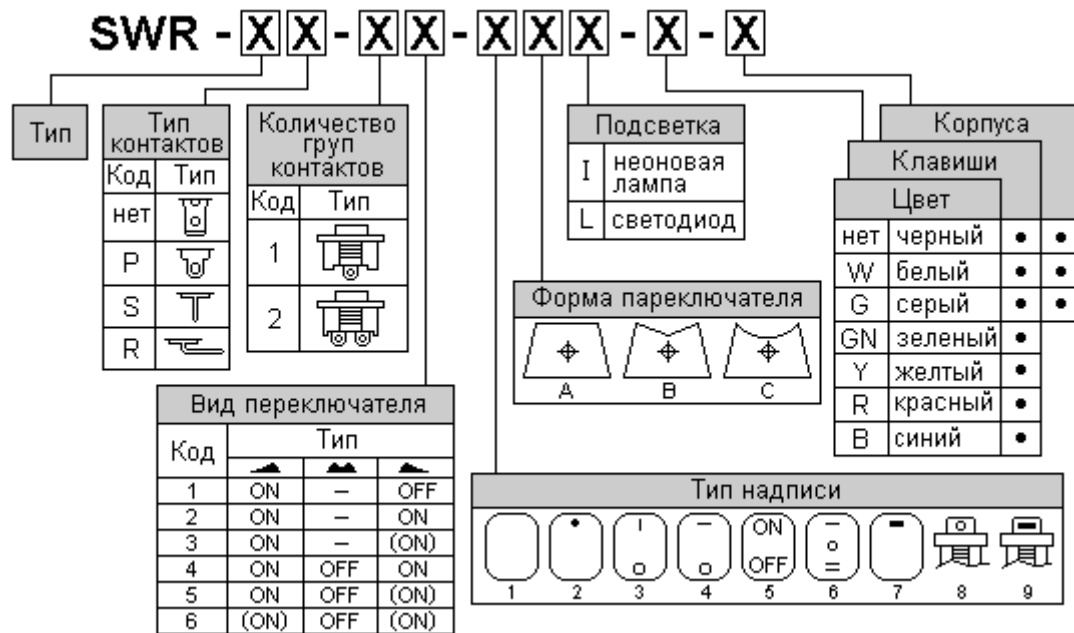


**Серия SWR**
**Обозначение**

**SWR-19**
**Основные характеристики:**

Рабочие	напряжение	250 В
	ток	3 А
Сопротивление	изолятора	100 МОм при 1500 В DC
	контактов	не более 30 МОм
Переменное напряжение	максимальное	1500 В AC в течении 1 мин.
Ресурс	циклов	10000

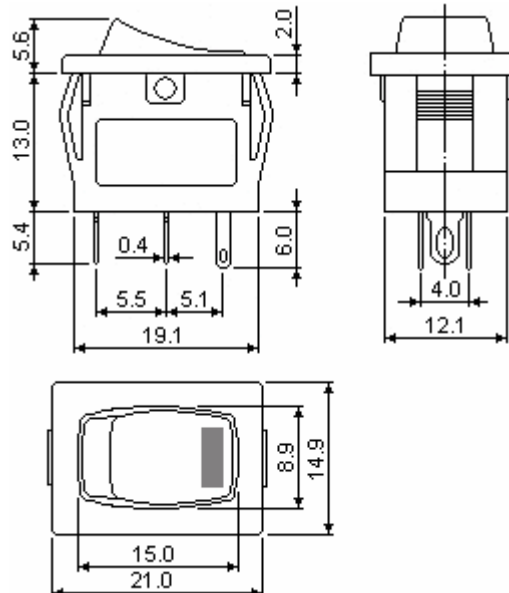

Обозначение	Секции/контакты	Тип	Подсветка	Цвет подсветки
SWR-19P-11-7CL-R	1/2	ON-OFF	светодиод	красный
SWR-19P-11-7CL-GN				зеленый
SWR-19P-11-7CL-Y				желтый